

Modèle 10RS

NACELLES À CISEAUX

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Alimentation électrique pour une solution propre et silencieuse en intérieur

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Entraînement électrique direct synonyme de performances démultipliées

ACCESSIBILITÉ

- Dimensions compactes et commandes précises pour une accessibilité renforcée

DESIGN ASTUCIEUX

- Conception éprouvée avec système de protection contre les nids de poule sans pièces en mouvement pour une maintenance optimisée



Caractéristiques standard

- Extension plate-forme de 0,88 m
- Rambardes rabattables
- Demi-porte battante
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle.
- Manipulateur de levage et d'entraînement
- Système de détection de charge
- 4 batteries haute capacité de 6 V, 220 A/h
- Antipatinage positif automatique
- Réglages personnalisés programmables
- Fonction d'auto-diagnostic embarquée
- Capots relevables en acier sur les compartiments batterie/système électrique
- Chargeur de batterie automatique de 20 A
- Propulsion arrière à entraînement électrique direct via deux moteurs
- Freins automatiques sur deux roues (arrières)
- Système de libération du frein d'urgence
- Système passif de protection contre les nids de poule
- Câble d'alimentation en courant alternatif vers la plate-forme
- Indicateur de niveau de charge de la batterie
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux non lubrifiées
- Support de maintenance pour ciseaux
- Système d'abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Points de levage et de fixation
- Alarme et voyant de pente
- Poches de chariot élévateur

Équipements de série

- Pneus (pleins non marquants) 406 x 127
- Entraînement (nominal)Électrique 24 V, 2,5 kW
- Batteries 4 x 6 V, 220 A/h
- Chargeur (120/240 V – 50/60 Hz) Automatique de 20 A
- Système hydraulique 15 l

Accessoires et options

- Batteries AGM 220 A/h
- Alarme tous mouvements
- Feux à éclat orange
- Supports pour tuyaux
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- Alarme d'abaissement
- Peinture spéciale

Le poids et/ou les dimensions de la machine peuvent augmenter en fonction des options et des réglementations nationales.

Modèle 10RS

NACELLES À CISEAUX

Performances

- Hauteur de travail 11,75 m
- Hauteur plate-forme (dépliée) 9,75 m
 - A. Hauteur plate-forme (repliée) 1,38 m
 - B. Hauteur des garde-corps de la plate-forme 1,1 m
 - C. Hauteur repliée (garde-corps rabattus) 1,97 m
- D. Dimensions plate-forme interne (L x l) 1,07 x 2,16 m
- E. Extension plate-forme 0,88 m
- F. Largeur hors-tout 1,22 m
- G. Longueur hors-tout 2,41 m
- H. Empattement 1,85 m
- I. Garde au sol (au centre) 10 cm
- Capacité plate-forme¹ 320 kg
- Capacité extension plate-forme 120 kg
- Durée de levage/abaissement 60/60 s
- Hauteur de translation maximale 9,75 m
- Poids de la machine² 2 750 kg
- Pression au sol maximale 7,6 kg/cm²
- Vitesse de translation (repliée) 4 km/h
- Pente admissible 25 %
- Rayon de braquage (interne) 1,22 m
- Rayon de braquage (externe) 3,18 m




¹ Les capacités sont maximales avec 2 personnes à l'intérieur sur les deux modèles.

Capacité en extérieur : 6 RS - 1 personne / 230 kg ; 10 RS - 1 personne / 320 kg

² Le poids et/ou les dimensions de la machine peuvent varier en fonction des options et/ou des réglementations nationales.

Dimensions

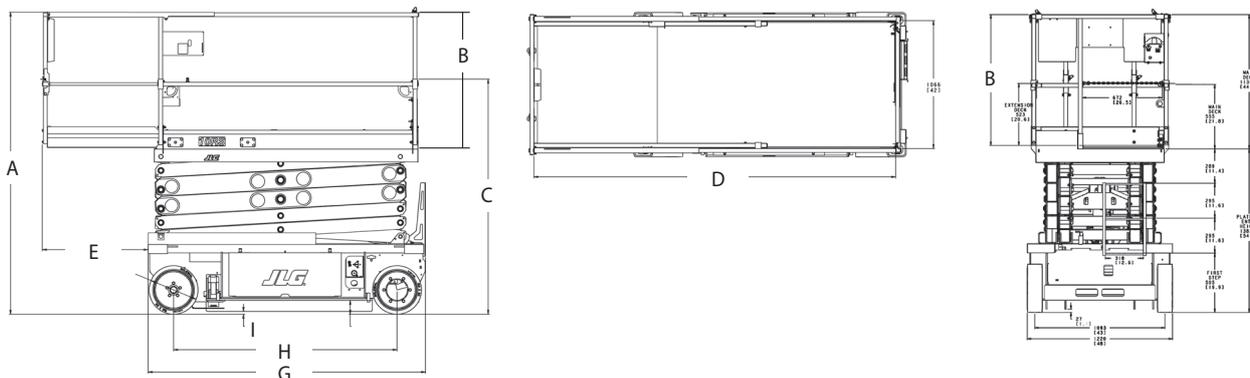

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux normes des pays ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

JLG®

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy, CS 30204

47400 FAUILLET, France

Phone: 33 (0) 5 53 88 31 77

Fax: 33 (0) 5 53 88 31 79

Sales

www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh