

# NACELLE À FLÈCHE ARTICULÉE

## HA 41 PX



- Déport 19,20 m.
- Point d'articulation 16,50 m.
- 4 roues motrices et directrices.
- Essieux oscillants et extensibles.



# HA 41 PX

# Nacelle à flèche articulée

## Les avantages Haulotte®



- Déport de 19 m avec un point d'articulation à 16 m
- Une pente maximum de 40%
- Un blocage différentiel hydraulique et une garde au sol de 38 cm permettant une utilisation tout terrain
- Rotation de la tourelle 360° en continu
- Une fonctionnalité augmentée grâce à des commandes entièrement proportionnelles et simultanées
- Contrôle de charge en nacelle
- Une accessibilité optimisée grâce au pendulaire à mouvement vertical positif et négatif (140°).
- Rotation panier hydraulique de 180°
- Robuste, fiable et facile à entretenir

## EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices et directrices
- 2 essieux extensibles
- Essieu oscillant
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Dévers maxi 5°
- Batteries de démarrage 12 V
- Groupe de secours électrique commandé depuis le panier
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Blocage mécanique de l'orientation tourelle
- Anneaux de remorquage
- Utilisation en extérieur : résiste à des vents jusqu'à 45 km/h

## OPTIONS & ACCESSOIRES

- Génératrice embarquée 3,3 kw
- Prise dans le panier 230 V / 115 V - 16 A
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Bruiteur de translation
- Gyrophare
- Phare de travail
- Pot catalytique
- Module démarrage codé

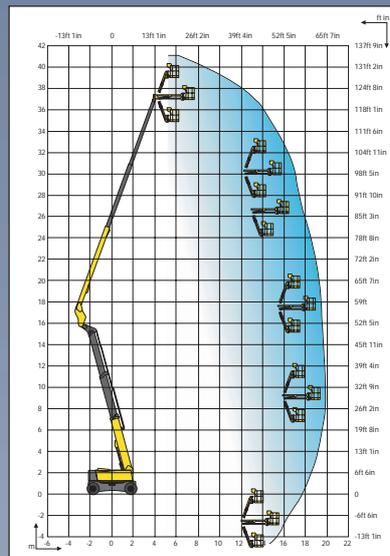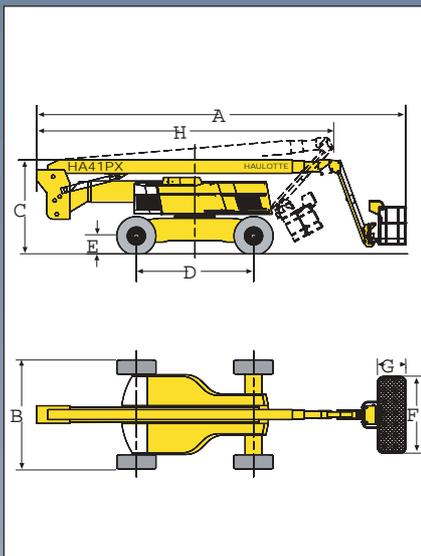

## CARACTERISTIQUES

	HA 41 PX
Hauteur de travail	41 m
Hauteur plate-forme	39 m
Déport maximum	19,20 m
Point d'articulation	16,50 m
Capacité maximum	230 kg
Débattement pendulaire	140° (+70° / -70°)
A Longueur repos	12,50 m
B Largeur hors tout	2,53 m
Largeur (essieux déployés)	3,33 m
C Hauteur repliée	3,05 m
D Empattement	3,50 m
E Garde au sol	38 cm
F X G Dimensions plate-forme	2,44 m x 0,8 m
H Longueur transport	11 m
Déport arrière	0,50 m
Vitesse de translation	5 km/h
Rayon de braquage extérieur	5,10 m
Rotation hydraulique tourelle (continue)	360°
Rotation panier hydraulique	180°
Moteur	Perkins Diesel - 64 kW - 87 CV
Pente maximum	40%
Pneus gonflés mousse	445 / 65 - 22,5
Réservoir hydraulique	240 l
Réservoir gasoil	140 l
Poids	22 500 kg



**Haulotte** GROUP

HAULOTTE FRANCE • ZI Mi Plaine - 69800 Saint-Priest • Tél. +33 (0) 4 72 88 05 70 • Fax +33 (0) 4 72 88 01 43

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95  
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com