



Performance & facilité d'utilisation

- Excellente enveloppe de travail avec un déport de 8,3 m
- Temps de montée incomparable 40 sec
- Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
- 4 roues directrices et une rotation tourelle de 360° continue pour une meilleure productivité

Excellente Robustesse

- Capot renforcé avec fermeture ergonomique
- Conçue pour durer

Facilité de Maintenance

- Panier entièrement modulaire avec pupitre haut protégé
- Facilité d'accès à tous les composants
- Haulotte Activ' Screen (diagnostic embarqué)

Plus de confort et de sécurité

- Position de conduite sécurisée
- Haulotte Activ'Shield™ Bar**



Haulotte



HA16 RTJ PRO

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

Haulotte




DONNÉES TECHNIQUES

HA16 RTJ PRO

4WD/4WS

Essieu oscillant avant

Hauteur de travail	16 m
Hauteur plateforme	14 m
Déport maximum	8.3 m
Point d'articulation	7.65 m
Capacité maximum	230 kg (2 persons)
F x G Dimensions plateforme	1.83 x 0.80 m
A Longueur hors tout	6.75 m
H Longueur de transport (pendulaire déplié)	5.05 m
B Largeur hors tout	2.3 m
C Hauteur repliée	2.3 m
I Hauteur de transport	2.4 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (-80°/+60°)
Angle de rotation de la plateforme	165° (-75°/+90°)
Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
D Empattement	2.1 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	5°
Vitesse de translation	5.2 km/h
Pente maximum	40 %
Rayon de braquage extérieur	3.75 m
Pneus pleins tout terrain	14x17.5
Moteur diesel	Kubota, 26.5kW (36hp), Stage 3A
Capacité réservoir huile hydraulique	76 l
Capacité réservoir diesel	62 l
Poids total	6 650 kg

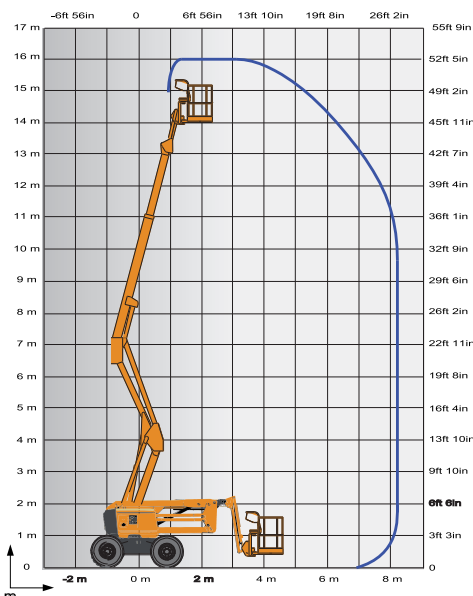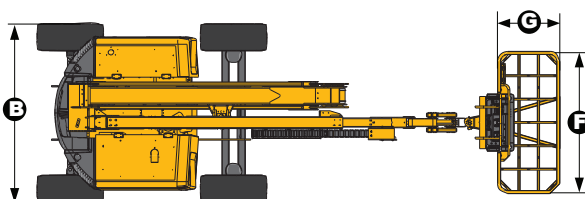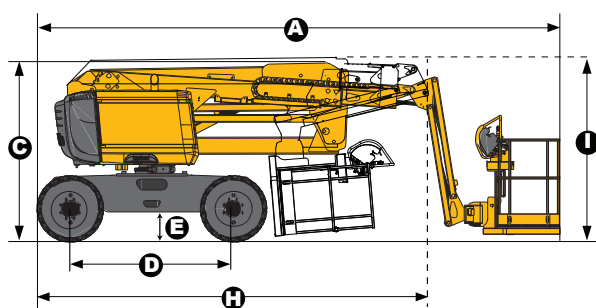

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Essieu oscillant avant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- Blocage différentiel automatique anti-dérapant pour une meilleure capacité tout terrain
- 230 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation d'enveloppe de travail
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Gyrophare
- Panier modulaire 1,83 m x 0,80 m, facile à réparer
- Lisse coulissante
- Capot de protection pupitre haut
- Plateau porte-outils
- Prédisposition 110 / 230 V
- Diagnostic embarqué Haulotte Activ'screen sur pupitre bas, avec écran couleur.
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Batteries de démarrage 12 V
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Bruiteur de translation
- Haulotte Activ'shield® Bar : Système Secondaire de Prévention d'écrasement des opérateurs (Uniquement en Europe)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Panier large et modulaire 2,44 m x 0,91 m facile à réparer
- Portillon latéral du côté gauche
- Génératrice hydraulique Dynaset 3,5 kW
- Conduit d'air comprimé dans le panier 6,5 mm de diamètre
- Prise électrique 230V dans le panier
- Phare de travail
- Kit pays froid : -10°C / -25°C
- Kit pays chaud : huile hydraulique + refroidisseur
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Pneus larges pleins tout terrain 385/65
- Pneus non marquants 14 x 17.5
- Pot catalytique pour moteur diesel
- Clapet étouffoir et pare-étincelle
- Coupe batterie

