
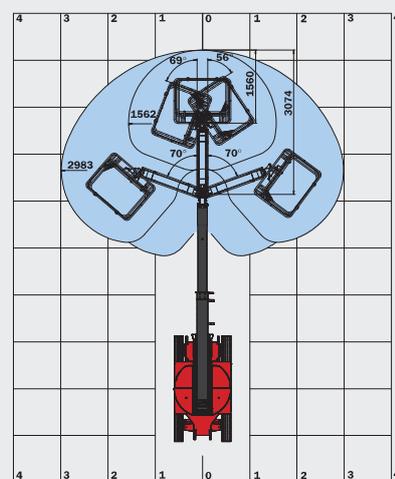


120 AETJ-C

| | | 120 AETJ-C |
|--|--|-------------------|
| | Hauteur de travail | 11.95 m |
| | Hauteur de plate-forme | 9.95 m |
| | Hauteur d'articulation | 4.77 m |
| | Déport | 7.00 m |
| | Débattement du pendulaire | +70° / -70° |
| | Rotation du pendulaire (option 3D) | +70° / -70° |
| | Rotation du panier | 140° |
| | Rotation tourelle | 355° |
| | Capacité | 200 kg |
| | Nombre de personnes (int./ext.) | 2/2 |
| | Panier (Largeur x Longueur) | 1.20 x 0.92 m |
| | 1. Largeur hors tout | 1.20 m |
| | 2. Longueur hors tout | 5.48 m |
| | 3. Hauteur hors tout | 1.99 m |
| | 4. Longueur hors tout repliée (stockage) | 3.74 m |
| | 5. Hauteur hors tout repliée (stockage) | 2.16 m |
| | 6. Rayon de braquage intérieur | 1.55 m |
| | 7. Rayon de braquage extérieur | 3.25 m |
| | 8. Rayon de braquage extérieur (option 3D) | 3.44 m |
| | 9. Garde au sol | 10 cm |
| | 10. Empattement | 1.65 m |
| | Vitesse de translation | 6 km/h |
| | Vitesse de travail | 0.60 km/h |
| | Pente franchissable | 25% |
| | Dévers admissible | 3° - 5% |
| | Pneumatiques | 0.60 x 0.19 m |
| | Roues motrices | 2 (arrière) |
| | Roues directrices | 2 (avant) |
| | Poids | 6660 kg |
| | (peut varier en fonction des options et standards du pays) | |
| | Batteries | 240 Ah / 2 x 24 V |
| | Chargeur intégré | 30 Ah / 48 V |

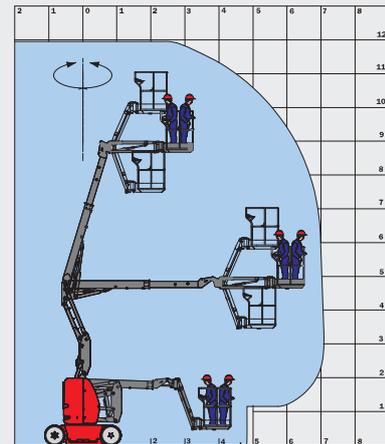



Option 3D : Rotation du pendulaire

Équipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Chargeur intégré
- Descente manuelle de secours
- Freinage de type négatif
- Avertisseur sonore dans le panier
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Anneaux d'élingage
- Aide au diagnostic intégré
- Prédisposition 220 V
- Barre anti-renversement
- Roues à bandages non marquantes
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Boîte à outils dans le panier

Équipements optionnels

- Feux à éclats
- Phare de travail
- Prédisposition air
- Prédisposition eau
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Rotation du bras pendulaire (3D)
- Batterie forte capacité (300 Ah / 2 x 24 V)
- Remplissage centralisé des batteries
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Capot de protection pupitre
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité

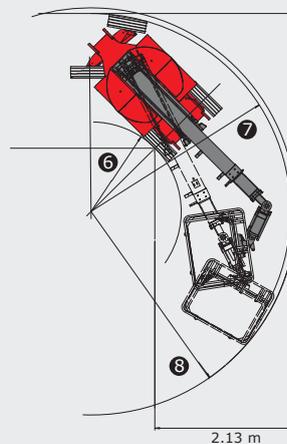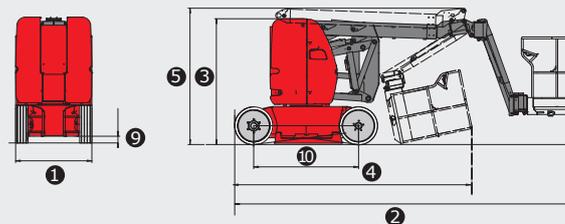

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits MANITOU qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. MANITOU se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de MANITOU et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

